



HOSHIZAKI

IM-65PE-U-25


Steckerfertige Eisbereiter

Eisproduktion (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 56

Lagerkapazität: 26 kg



EISTYP: 5-Würfel - 25



Cube Size: **S-25**
Weight: 13 g

ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit, Beine, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem, interne Ablaufpumpe (Pumpenmotorsatz und Halterung)

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: WÜRFELEISBEREITER

ARTIKELNUMMER: M113-D201

Die Hoshizaki IM-65PE-U-25 UltraCube ist eine steckerfertige Würfeleismaschine mit UV-C-Desinfektion und produziert in 24 Stunden bis zu 53 kg Würfeleis.

- Automatischer Spülzyklus
- Für jeden Eiszyklus wird frisches Wasser verwendet
- "Closed Cell System" zur Herstellung von kompaktem, harten und geometrisch perfektem Eis
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Einfacher externer Zugang zum Steuerkasten
- Interne Ablaufpumpe ist nachrüstbar
- UV-C Desinfektion zur Entkeimung von Luft und Wasser (UV-C Bestrahlung)
- Das System wird mit einer magnetischen DC Wasserpumpe mit variabler Geschwindigkeit geliefert, die keine direkte Kupplung hat, was jegliche Leckage verhindert
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen
- Leicht abnehmbare Wasserwanne

Abmessungen und Gewicht der Eiswürfel – Haftungsausschluss: Nur zur Veranschaulichung. Würfelgröße und -gewicht können aufgrund der örtlichen Installationsbedingungen unterschiedlich sein.

GARANTIEZEIT

3 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,11 kg / CO₂-Äquivalent: 0,33 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 1 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.07MPa (0.7bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%


ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

IM-65PE-U-25

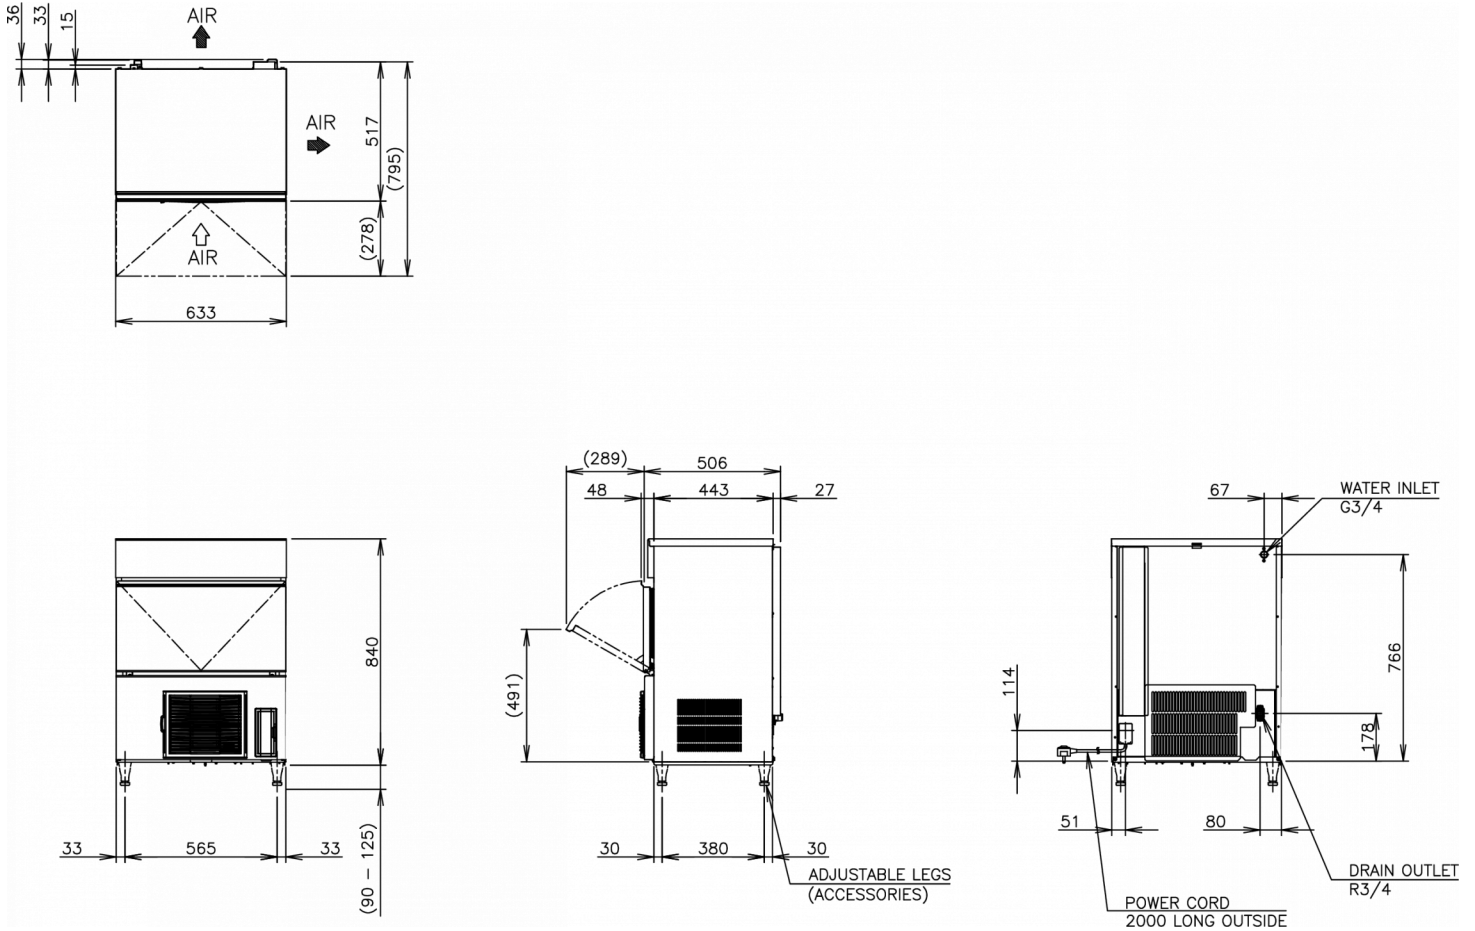

SPEZIFIKATIONEN

| Kühlsystem | Elektrischer Anschluss | Elektrische Leistungs-schutzschalter | Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C) | Eisproduktion (kg/24h) - AT 10° C, WT 10° C | Eisproduktion (kg/24h) - AT 21° C, WT 15° C | Eisproduktion (kg/24h) - AT 32° C, WT 21° C | Wasserverbrauch (m3/24h) - AT 10° C, WT 10° C |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| Luftgekühlt | 1/220 - 240V/50Hz | 5 Ampere | 0,83 kW | 56 | 50 | 40 | 0,22 |

VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe | Maße Füße | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------------|
| 735 mm | 570 mm | 1.012 mm | 0,424 m3 | 58 kg | 633 mm | 509 mm | 840 mm | für Beine 90-125 mm hinzufügen | 48 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
 Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
 Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
 Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com