



HOSHIZAKI

FM-120KE-HC

Flockeneisbereiter, Steckerfertige

Eisproduktion (kg/24h) - UT 10°C, WT 10°C: 125

Lagerkapazität: 26 kg



EISTYP: Flocke



ENTHALTENES ZUBEHÖR

Installationskit, Schaufel

OPTIONALE EXTRAS

4HC-H-Wasserfiltersystem

ENTSPRECHENDE WASSERFILTER

4HC-H Single, 4HC Ersatzkartusche

PRODUKTSERIE: FLOCKEN-, NUGGET-EISBEREITER

ARTIKELNUMMER: F115

HERKUNFTSLAND: GROSSBRITANNIEN

Die Hoshizaki FM-120KE-HC ist eine steckerfertige Flockeneismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 125 kg Flockeneis.

- FM Eisbereiter können durch einen qualifizierten Techniker umgerüstet werden, so dass sie Flockeneis oder Nuggeteis
- CleanCycle6-System, um angesammelte Verunreinigungen (Mineralien) alle 6 Stunden wegzuspülen.
- Wasserverbrauch und Eisproduktion sind identisch.
- Automatischer Spülzyklus
- Geschlossener Wasserkreislauf
- Elektronische Steuerung
- Betriebszeitbasiertes Ersatzteilsystem für die vorbeugende Wartung.
- Die Schnecke ist aus doppelt gehärtetem Edelstahl gefertigt.
- Karbon-Kugellager ermöglichen den Betrieb der Maschine ganz ohne Schmierfett.
- Leicht zu reinigende Luftfilter
- Wechselbare, magnetische Türdichtungen

GARANTIEZEIT

2 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 441, galvanisierter Stahl (Rückseite)

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,1 kg / CO2-Äquivalent: 0,3 kg

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Umgebungstemperatur (Minimum): 5 °C, Umgebungstemperatur (Maximal): 40 °C, Wasserversorgungsdruck (Minimum): 0.05MPa (0.5bar), Wasserversorgung Druck (Maximal): 0.8MPa (8bar), Wassertemperatur (Minimum): 5 °C, Wassertemperatur (Maximal): 35 °C, Spannungsbereich: ±6%



ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

FM-120KE-HC

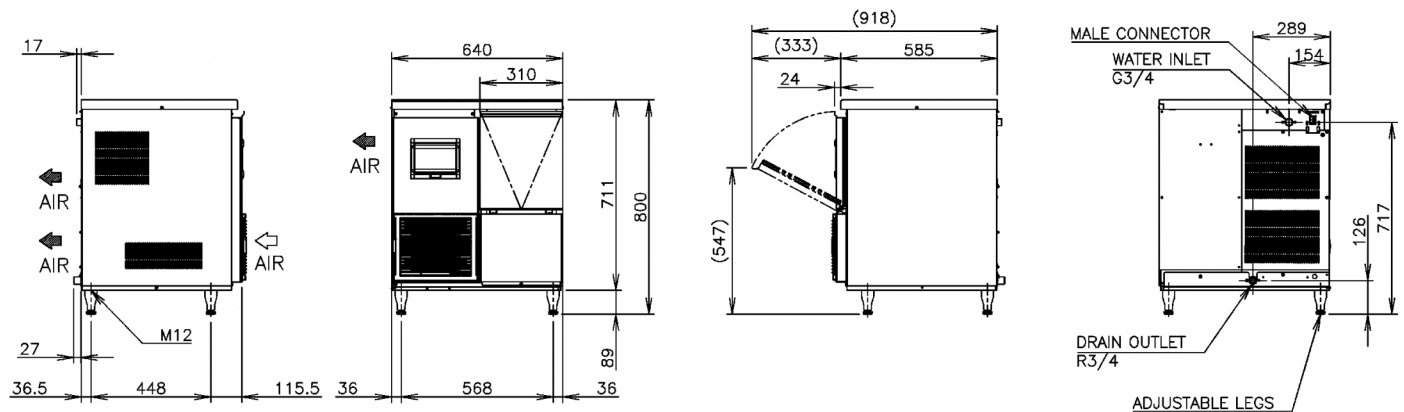

SPEZIFIKATIONEN

Kühlsystem	Elektrischer Anschluss	Elektrischer Verbrauch	Elektrische Leistungsschutzschalter	Wärmeabfuhr (UT 32° C, WT 21° C)	Eisproduktion (kg/24h) - UT 10° C, WT 10° C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 21° C, WT 15° C	Eisproduktion (kg/24h) - UT 32° C, WT 21° C	Wasserverbrauch (m3/24h) - UT 10° C, WT 10° C
Luftgekühlt	1/220 - 240V/50Hz	0,355 kW	6 Ampere	0,655 kW	125	105	82	0,125

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Volumen, brutto	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Maße Füße	Nettogewicht
746 mm	706 mm	887 mm	0,467 m3	0,467 L	76 kg	640 mm	600 mm	711 mm	für Beine 87-122 mm hinzufügen	66 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com